

# Reflex<sup>®</sup> Pure – Zeta

glatt

## Das grenzenlos vielseitige Allround-Papier

1809

Wofür	Wie	Warum
<p>Broschüren Ordner Poster Geschäftsberichte Geschäftsausstattung Kalender Mailings Grußkarten Verpackungen</p>	<p>Offsetdruck Thermo-Reliefdruck UV Trocknung Öldrucklacke UV-Lacke Dispersionslacke Prägung Bohren und Lochen Rillen, Falzen und Stanzen Inkjet- und Laserdruck</p>	<p>5 Oberflächen, 5 Farben und 7 Flächengewichte Gleichmäßige Durchsicht Pre-Print Durchlaufendes Wasserzeichen bis 100 g/m<sup>2</sup> Eigene Wasserzeichen möglich Umfangreiches Sortiment an passenden Briefumschlägen</p>

## Was genau


Prüfkriterien	Einheit								Normen
Flächenmasse	g/m <sup>2</sup>	80	90	100	120	150	260	350	EN ISO 536
Dicke	µm	90	100	112	132	165	265	365	EN 20534
Spez. Volumen	cm <sup>3</sup> /g	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	DIN 53105
Oberflächen	pH	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	DIN 53124
Glätte OS SS	Sek.	70	70	70	70	70	70	70	DIN 53107
Opazität	%	84,5	88	89	91	94,5	>97	>97	DIN 53416/ISO 2471
		natur		weiß		brillant			
Weisse	%	87,8		100		106,7			DIN 53145-2



The mark of responsible forestry

Die angeführten Werte gelten als Richtwerte. Änderungen vorbehalten.

reflex-paper.com

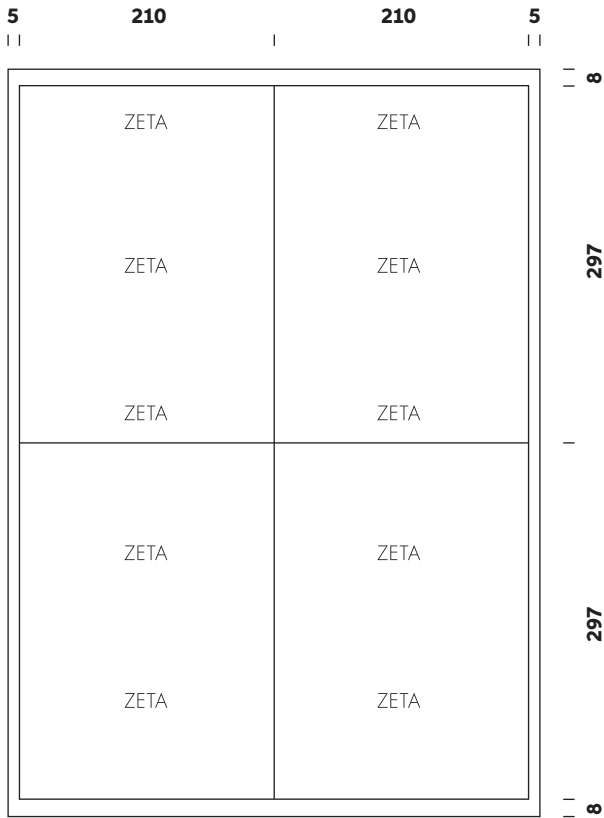

**430 x 610 mm**



**450 x 640 mm**



The mark of responsible forestry

Die angeführten Werte gelten als Richtwerte. Änderungen vorbehalten.

reflex-paper.com