

# Reflex<sup>®</sup> Pure – Zeta

matt

## Das grenzenlos vielseitige Allround-Papier

1809

Wofür	Wie	Warum
<p>Broschüren Ordner Poster Geschäftsberichte Geschäftsausstattung Kalender Mailings Grußkarten Verpackungen</p>	<p>Offsetdruck Thermo-Reliefdruck UV Trocknung Öldrucklacke UV-Lacke Dispersionslacke Prägung Bohren und Lochen Rillen, Falzen und Stanzen Inkjet- und Laserdruck</p>	<p>5 Oberflächen, 5 Farben und 7 Flächengewichte Gleichmäßige Durchsicht Pre-Print Durchlaufendes Wasserzeichen bis 100 g/m<sup>2</sup> Eigene Wasserzeichen möglich Umfangreiches Sortiment an passenden Briefumschlägen</p>

## Was genau


Prüfkriterien	Einheit								Normen
Flächenmasse	g/m <sup>2</sup>	80	90	100	120	150	260	350	EN ISO 536
Dicke	µm	95	105	120	145	180	310	410	EN 20534
Spez. Volumen	cm <sup>3</sup> /g	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	DIN 53105
Oberflächen	pH	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	DIN 53124
Glätte OS SS	Sek.	34 24	34 24	34 24	34 24	34 24	29 24	29 24	DIN 53107
Opazität	%	84,5	88	89	91	94,5	>97	>97	DIN 53416/ISO 2471
		natur		weiß		brillant			
Weisse	%	87,8		100		106,7			DIN 53145-2



The mark of responsible forestry

Die angeführten Werte gelten als Richtwerte. Änderungen vorbehalten.

reflex-paper.com

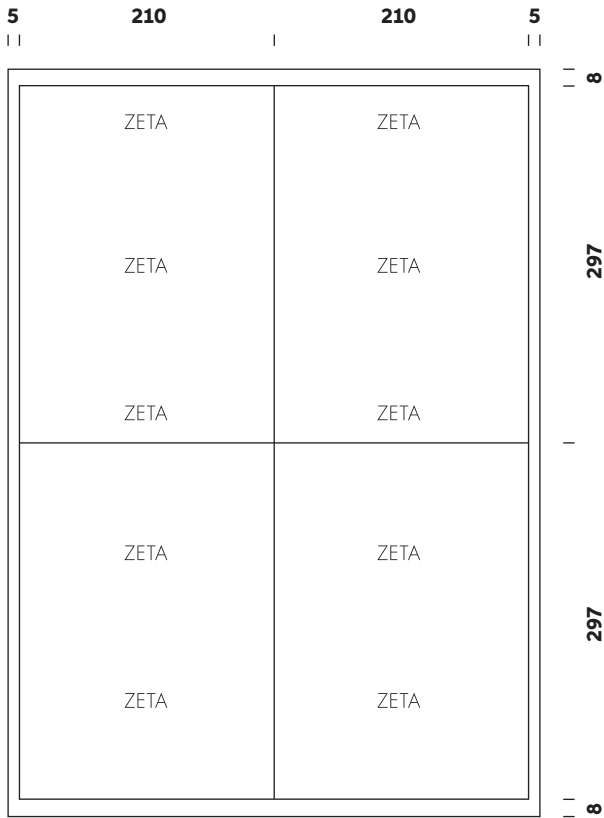

**430 x 610 mm**



**450 x 640 mm**



The mark of responsible forestry

Die angeführten Werte gelten als Richtwerte. Änderungen vorbehalten.

reflex-paper.com